



PPU


ピック&プレースユニット パルス制御モータ X63シリーズ

リニューアル情報

■モータ交換・モーターケーブル方向組替可能

装置立ち上げ時のモーターケーブル方向の変更、
長期使用などによるモーター故障時のモーター交換が
お客様で対応可能にリニューアルしました。
駆動軸の剛性がアップしモーターの耐久性も向上します。

中間ブロックが追加になりました

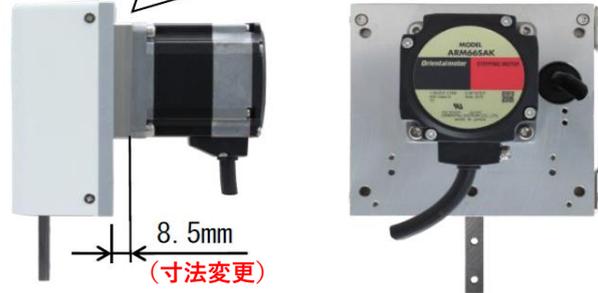

リニューアルモデル

- 小型 (S)
- 中型 (A)
- 高可搬 (W)
- 高可搬ロング (WS)

製品記号が変わります

製品記号の読み方

X6311WS - C69SB - D - AS - S1C - CHH1

PPUモデルNo. | 駆動方式 | ドライバ付属 | センサ数 | センサカバー | チャフ

無記号: 無し | 無記号: 無し | 無記号: 無し | 無記号: 無し | 無記号: 無し

下記表より | S1: 1ケ | C: あり | CHH1

下記表より | S2: 2ケ | CHH2

下記表より | S3: 3ケ | CHH3

モーター後部ワットセンサ (オムコントロー) | モーター両軸仕様のみ。 | CHH1

CHH2

CHH3

モータ交換
対応可能モデル

モータ名称	ドライバ型式(メーカー型式)		
	DC24V電源	AC100V	AC200V単相
α STEP AZ	AZD-K	AZD-A	AZD-C
α STEP AR	ARD-K	ARD-A	ARD-C


モータ名称	ドライバ型式(メーカー型式)		
	DC24V電源	AC100V	AC200V単相
	D	D1	D2

※詳細はカタログをご覧ください。

【注意事項】モーター取付方向に8.5mm延長になります。周辺機器との干渉確認をお願い致します。


タイプ別寸法図

■小型 (Sタイプ)

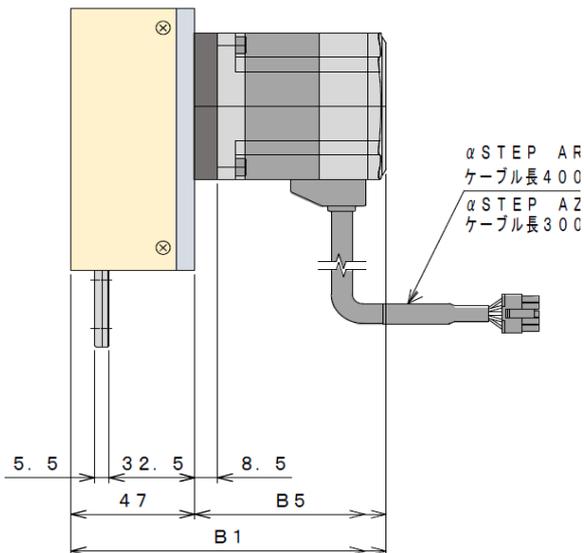


モデルNo.	モータ型式	電源入力	B1	B5
X63□S-CZ66AC	AZM66AC	AC	127.5	80.5
X63□S-C66AC	ARM66AC		120	73
X63□S-CZ66AK	AZM66AK	DC	127.5	80.5
X63□S-CZ66MK	AZM66MK		173.5	126.5
X63□S-C66SA	ARM66SAK		119.5	72.5
X63□S-C66SM	ARM66SMK		154.5	107.5

■中型 (Aタイプ)

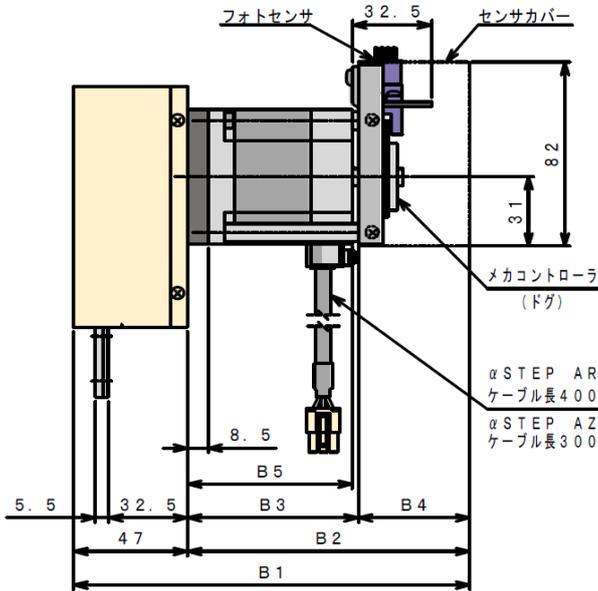


モデルNo.	モータ型式	電源入力	B1	B2	B3	B4	B5
X63□A-CZ66AC	AZM66AC	AC	—	—	—	—	80.5
X63□A-CZ66MC	AZM66MC		—	—	—	—	126.5
X63□A-C66BC	ARM66BC		168.5	121.5	75.5	46	73
X63□A-C66AC	ARM66AC		—	—	—	—	73
X63□A-C66MC	ARM66MC		—	—	—	—	108
X63□A-CZ66AK	AZM66AK	DC	—	—	—	—	80.5
X63□A-CZ66MK	AZM66MK		—	—	—	—	126.5
X63□A-C66SB	ARM66SBK		168.5	121.5	75.5	46	72.5
X63□A-C66SA	ARM66SAK		—	—	—	—	72.5
X63□A-C66SM	ARM66SMK		—	—	—	—	107.5

■高可搬 (Wタイプ)

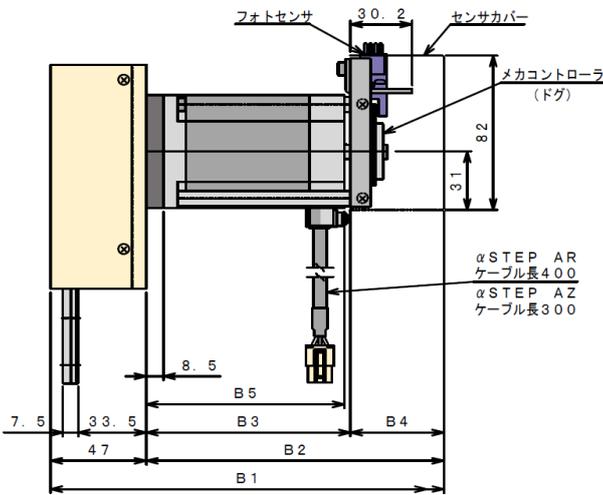

モデルNo.	モータ型式	電源入力	B1	B2	B3	B4	B5
X63□W-CZ66AC	AZM66AC	AC	—	—	—	—	80.5
X63□W-C66BC	ARM66BC		168.5	121.5	75.5	46	73
X63□W-C66AC	ARM66AC		—	—	—	—	73
X63□W-CZ66AK	AZM66AK	DC	—	—	—	—	80.5
X63□W-CZ66MK	AZM66MK		—	—	—	—	126.5
X63□W-C66SB	ARM66SBK		168.5	121.5	75.5	46	72.5
X63□W-C66SA	ARM66SAK		—	—	—	—	72.5
X63□W-C66SM	ARM66SMK		—	—	—	—	107.5
X63□W-CZ69AC	AZM69AC	AC	—	—	—	—	106
X63□W-CZ69MC	AZM69MC		—	—	—	—	152
X63□W-C69BC	ARM69BC		193.5	146.5	100.5	46	98.5
X63□W-C69AC	ARM69AC		—	—	—	—	98.5
X63□W-C69MC	ARM69MC		—	—	—	—	133.5
X63□W-CZ69AK	AZM69AK	DC	—	—	—	—	106
X63□W-CZ69MK	AZM69MK		—	—	—	—	152
X63□W-C69SB	ARM69SBK		193.5	146.5	100.5	46	98
X63□W-C69SA	ARM69SAK		—	—	—	—	98
X63□W-C69SM	ARM69SMK		—	—	—	—	133

■高可搬ロング (wsタイプ)

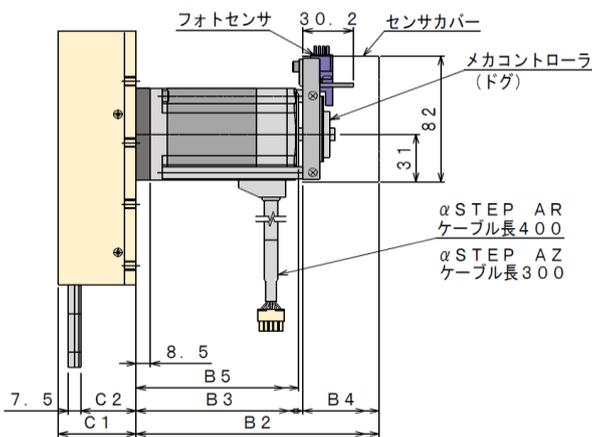

モデルNo.	モータ型式	電源入力	B2	B3	B4	B5
X63□WS-CZ69AC	AZM69AC	AC	—	—	—	106
X63□WS-CZ69MC	AZM69MC		—	—	—	152
X63□WS-CZ69AK	AZM69AK	DC	—	—	—	106
X63□WS-CZ69MK	AZM69MK		—	—	—	152
X63□WS-C69AC	ARM69AC	AC	—	—	—	98.5
X63□WS-C69BC	ARM69BC		147	101	46	98.5
X63□WS-C69MC	ARM69MC		—	—	—	134
X63□WS-C69SA	ARM69SAK	DC	—	—	—	98
X63□WS-C69SB	ARM69SBK		147	101	46	98
X63□WS-C69SM	ARM69SMK		—	—	—	133

お問い合わせ先：d-sales@meg.co.jp