


## 本体幅100mmサイズ 新登場!

ワークのピッチ変更作業に簡単便利なユニットです。


**ワイドストローク** 2連最大238mm ピッチ変更

34~272 (ピッチ変更量 238)



**コンパクト** 内蔵カムの回転でスライダ移動

**豊富な連数** 本体幅100mm ショートS、ロング L 全8機種

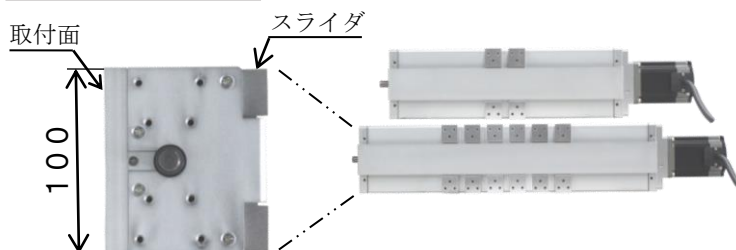


### バリエーション


| タイプ         | モデルNo.    | 連数  |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| S           | PCS340100 | ●   | ●   | ●   | ●   |     |     |     |     |
| L           | PCS450100 |     |     |     |     | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 製品質量 (モータ付) |           | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 |

### 製品記号の読み方

外部入力

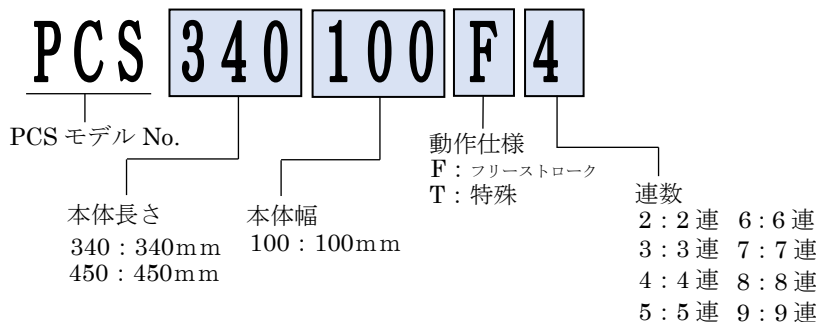


モータ付

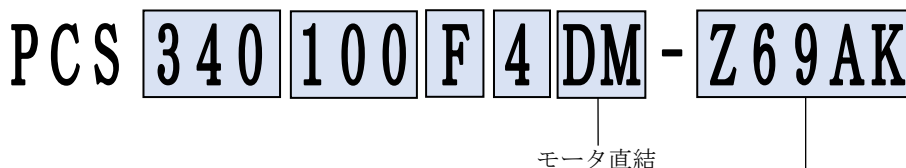

Z69AK : AZM69AK (注1)


注1. αSTEP AZ DC 入力用モータ  
オリエンタルモーター (株)

シリーズバリエーション



## ■基本仕様

| 基本型式           | PCS340100        |        |       |       | PCS450100 |       |       |       |
|----------------|------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| スライダ連数         | 2                | 3      | 4     | 5     | 6         | 7     | 8     | 9     |
| ピッチ〔使用領域〕 (mm) | 34~272           | 34~136 | 34~90 | 34~68 | 34~76     | 34~64 | 34~54 | 34~48 |
| 駆動方式           | パルス制御モータ         |        |       |       |           |       |       |       |
| 周囲温度           | 10~40°C          |        |       |       |           |       |       |       |
| 潤滑             | コスモグリス ダイナマックスEP |        |       |       |           |       |       |       |





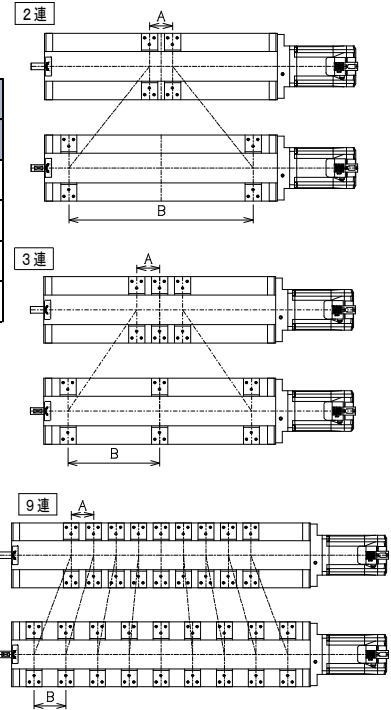


## ■動作仕様

| 連数                  |             | 2      | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8  | 9  |    |
|---------------------|-------------|--------|-----|-----|------|------|------|----|----|----|
| ピ<br>ッ<br>チ<br>(mm) | 閉端 (メカエンド)  | 29.2   |     |     |      |      |      |    |    |    |
|                     | 使用<br>領域(注) | A (最小) | 34  |     |      |      |      |    |    |    |
|                     |             | B (最大) | 272 | 136 | 90   | 68   | 76   | 64 | 54 | 48 |
|                     | 開端 (メカエンド)  | 282    | 141 | 94  | 70.5 | 78.4 | 65.4 | 56 | 49 |    |

(注) 使用領域 A,B は右図をご確認ください。

## ■寸法図

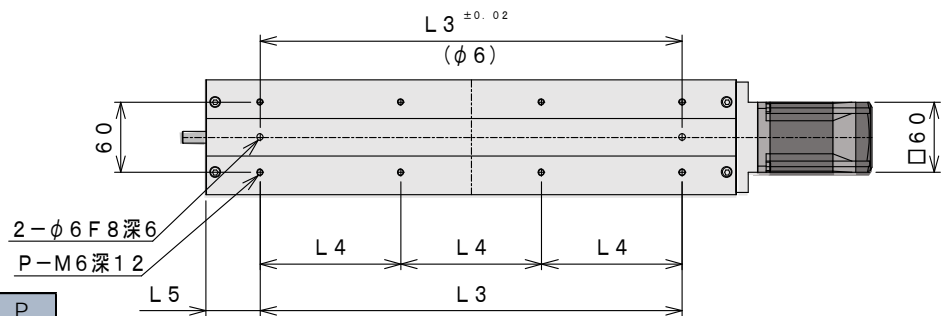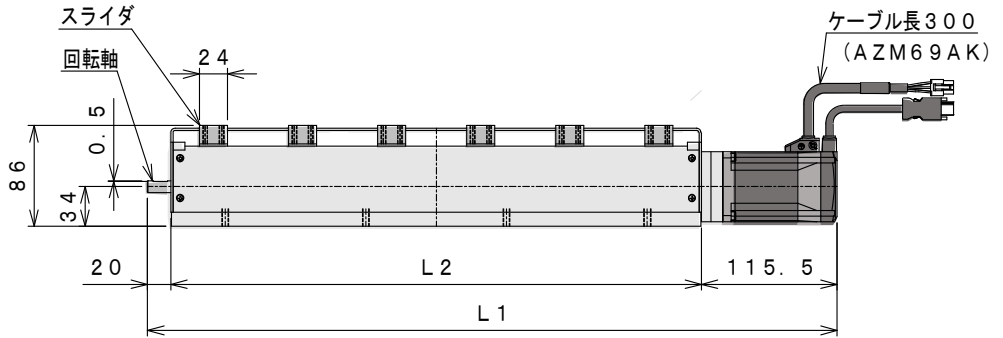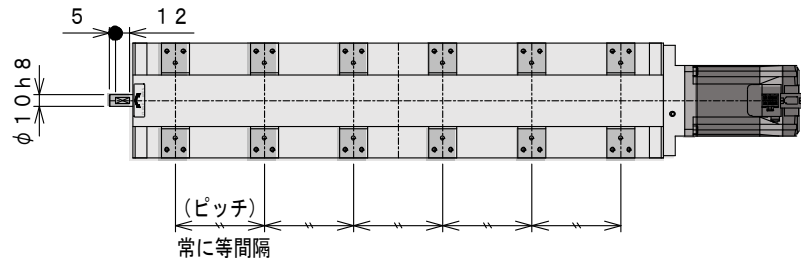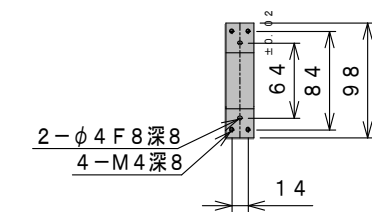

| 型式     | L1  | L2    | L3  | L4  | L5   | P |
|--------|-----|-------|-----|-----|------|---|
| PCS340 | 479 | 343.5 | 200 | -   | 71.8 | 4 |
| PCS450 | 588 | 452.5 | 360 | 120 | 46.3 | 8 |

・仕様の詳細などは、弊社までお気軽にお問い合わせください。  
・CADデータも用意してあります。

・掲載内容はお断りなく変更することがあります。

株式会社 **メグ**

〒399-4583 長野県上伊那郡南箕輪村2380-480

TEL 0265-76-0001 FAX 0265-76-9601

<https://www.meg.co.jp>

e-mail : d-sales@meg.co.jp

20231020