


本体幅70mmサイズ



カスタム品も製作します！

【事例】


閉

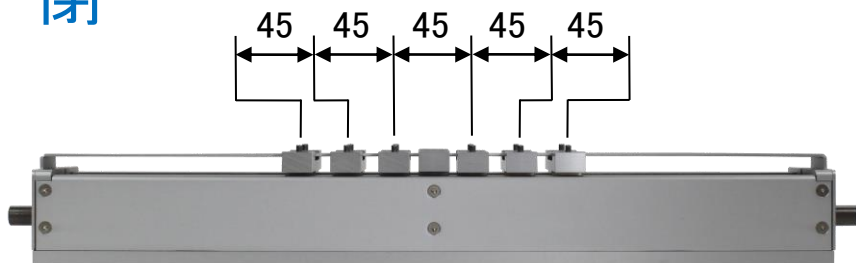

開

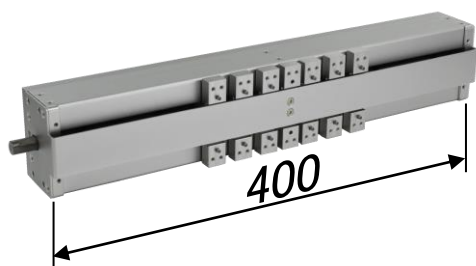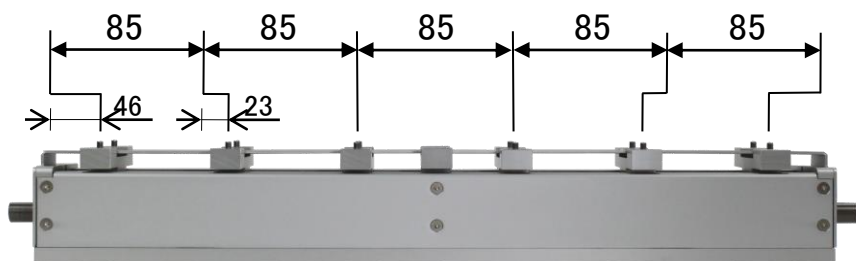

連数	6
ピッチ変更量(mm)	40 (85~45)
製品質量(kg)	2 (モータ無し)
駆動方式	外部入力(オプションでモータ用意)

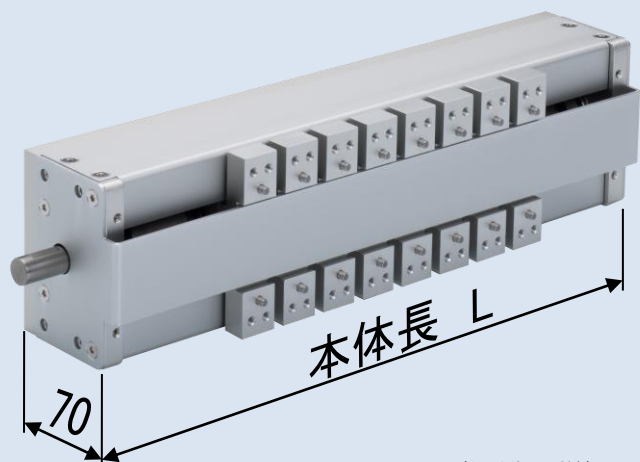

PCS26070F8 (標準仕様)

- 駆動源は装置に合わせて選定して載くことが可能です。
- モータ付オプションはオリエンタルモーター(株)の α STEP AZ(DC 電源入力)を用意しています。

標準バリエーション

モデルNo.	連数							
	2	3	4	5	6	7	8	9
PCS20070	●	●	●	●				
PCS26070					●	●	●	●

製品質量

	連数							
	2	3	4	5	6	7	8	9
モータ無し	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.1
α STEP AZ付	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.8	2.8

基本仕様

基本型式	PCS20070				PCS26070			
連数	2	3	4	5	6	7	8	9
本体長 L (mm)	200				260			
ピッチ[使用領域](mm)	20~150	20~76	20~50	20~38	20~40	20~35	20~30	20~26
駆動方式	外部入力 (オプションでモータ用意)							
周囲温度	10~40°C							
潤滑	コスモグリス ダイナマックスEP							

お気軽にお問い合わせください

株式会社 **マシンエンジニアリング**

〒399-4583 長野県上伊那郡南箕輪村2380-480

TEL 0265-76-0001 FAX 0265-76-9601

<https://www.meg.co.jp>

e-mail : d-sales@meg.co.jp

20240521