




フレキシブルタイプ

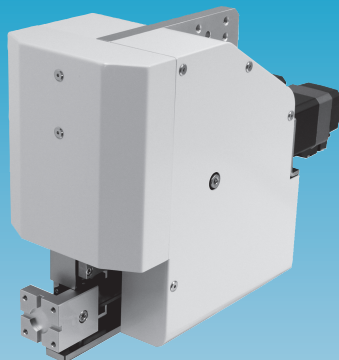



- 等速度で送るカムを2枚内蔵し、パルス量で前後、上下のストロークを任意の位置に設定できるフレキシブル形のPPUです。定点搬送、多点搬送、供給高さ切替など様々な用途に活躍します。
- ヘッドは本体から出入りするスタイルで、装置がシンプルにまとまります。
- 本体取付は自由度が高く、装置に合わせコンパクトにまとまります。
- 駆動モータはαSTEP AZモータを採用。クロースドループ&アブソリュートセンサを内蔵しコンパクトで信頼性の高い搬送を実現します。

仕様

モデルNo.	PPF10050	
ストローク(前後 使用範囲)	～100mm	
ストローク(上下 使用範囲)	～50mm	
最大ストローク(前後×上下)	110.2×55mm	
最大可搬質量	1kg	
駆動モータ (選択)	DC ブレーキ無し	AZM48AK
	AC ブレーキ無し	AZM48AC
	AC ブレーキ付き	AZM46MC-PS5
オプション センサ	上昇端&後退端2個付き	
オプション カバー	アームカバー	
製品質量	7.2kg	


※ サイクルタイムと可搬質量はお問い合わせください。
※ 製品型式の詳細はお問い合わせください。

動作タイミング



※ 分解能5000P/R設定にて、1/Pパルス0.01mm動作。
(AZM48の場合)

動作領域

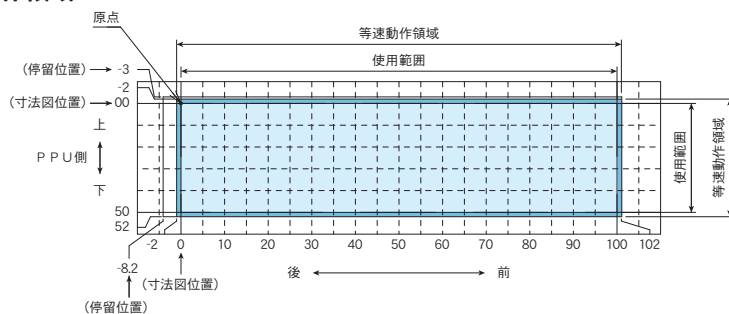

機種選定	アンダキャリ
フロントヘッド	φ軸付き
パルス制御形式	旋回7タッチメント ストローク増幅 モーション コントローラ
注意事項	80×20(mm) 100×30(mm) 100×50(mm) 160×35(mm) 160×50(mm)
カム式	注意事項 機器構成 メカコントローラ 旋回7タッチメント フレキシブル
共通注意事項	

PPU
ビック&ブレース

MEPAC
チャック

PIU
ビックアップユニット

ESC
エスケープ

PCS-U
ピッチチェンジャー

CPS
カムポジショニング
ステージ

TQU
表裏反転ユニット

ALU
アライメント

PDS
オスゾー

INDEX
薄型インデックス


フレキシブルタイプ

■ 寸法図


機種選定
アンダキャリ
フロントヘッド
θ軸付き
旋回アタッチメント ストローク増幅
モーション コントローラ
注意事項
80×20(mm)
100×30(mm) 100×50(mm)
160×35(mm) 160×50(mm)
注意事項
機器構成
メカコントローラ
旋回アタッチメント
フレキシブル
共通注意事項

平面図

カメラ

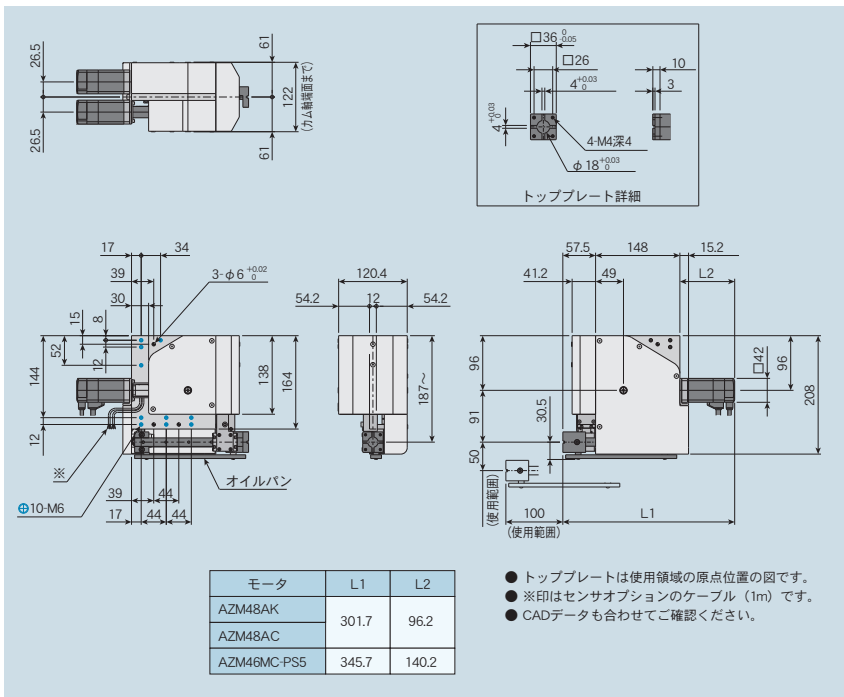

■ 取付例

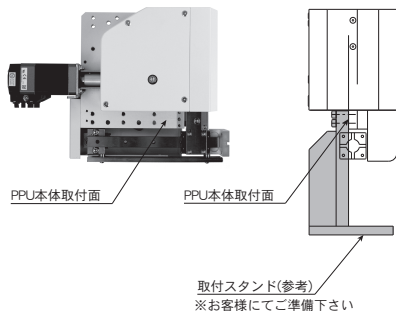

■ アンダーカバーオプション

