


V型開閉チャック

マイクロV X9606V

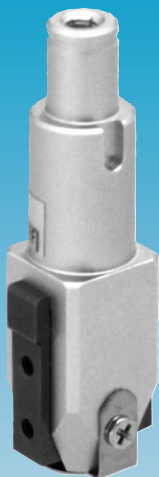

- 小型 □10mm・超軽量11g。
- V型クランプにて幅広い用途にて活躍。
- 狭い空間でピンセットのように微小ワークの供給を要求する超デリケートな指先として開発したマイクロシリーズのVタイプです。

■ バリエーション



モデルNo.	ストローク	0~14°	NO(常時開)
X9606V		○	○

製品記号の読み方

X9606V

モデルNo.

■ 実行把持力



■ 基本仕様


動作方式	単動型／支点开閉
使用流体	清浄空気（ろ過済み圧縮空気）
使用圧力範囲	0.2～0.5MPa
周囲温度	5～50℃
給油	無給油（リチウム系グリス塗布済み）
配管接続口	M3×0.5
使用頻度	120CPM（MAX）
繰返し位置精度	±0.01mm

※ 注意事項 B-74～をあわせてご覧ください。



■ 寸法図

X9606V

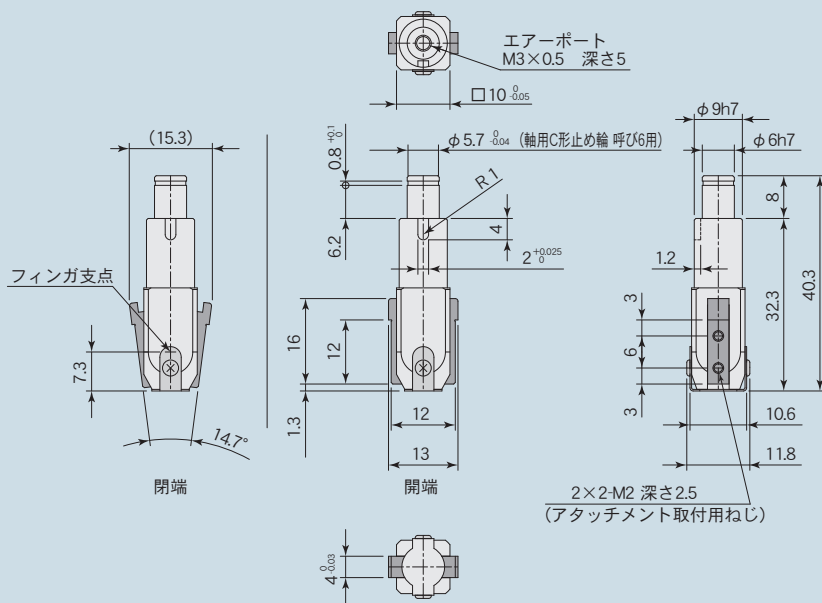

- ※ φ6h7部の止め輪を使用する場合、お客様にてご用意ください。
- ※ φ6h7部を割締めクランプして取り付けてください。
- ※ φ9部はクランプしないで下さい。
- ※ 閉じ代は4°（片側2°）残すことをおすすめします。

機種選定	
eco model	エコマルチ
	エコ
	エコメカ
normal model	3爪
	スタンダード
	オールマイティ
	ショート
unique model	インフィニティ
	フローティング
	マイクロ
	マイクロV
	センサ
注意事項	

PPU

ピック&ブレース

MEPAC

チェック

PIU

ピックアップユニット

ESC

エスケープ

PCS-U

ピッチチェンジャー

CPS

カムポジショニング

TOL

表裏反転ユニット

ALU

アライメント

POS

オスゾー

INDEX

薄型インデックス