



反転ユニット（吸着回路内蔵タイプ）

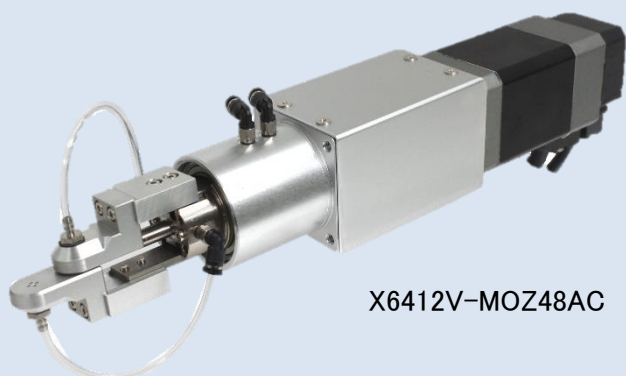

X6412V-MOZ48AC

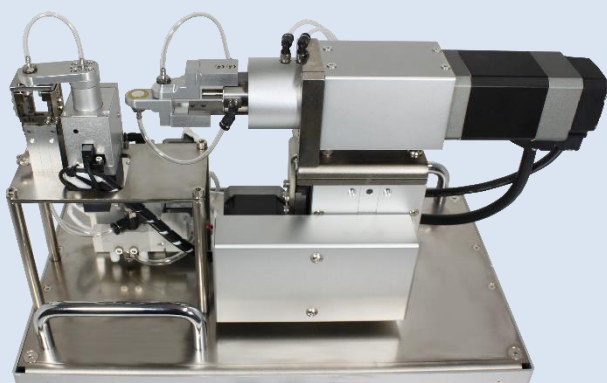

※配管とツール部分は参考例です。

- ・ 反転ユニットに吸着回路を内蔵。回転中もワークを吸着保持します。
- ・ 中間ガイド無しでも反転可能。
- ・ 中間ガイドの製作が難しい、薄物ワークの反転が簡単になります。
- ・ ワークの、表面張力・静電気による付着など、スライダ間の受け渡しミスを防止します。

■基本仕様

モデルNo.	X6412V-MOZ48AC
スライダストローク	16mm
1サイクル時間 ※1	0.3sec～
使用頻度(max)	120CPM
スライダ動作方法	溝カム式
カム曲線	変形正弦
スライダガタ(前後方向)	約0.1mm
使用温度	5～50℃
質量	1250g

※1. 180° 動作

モデル No.

X6412V-MOZ48AC


■動作説明

反転開始

ワーク反転
φ12mm t=0.3mm



① 0° A スライダ: 吸着 ON

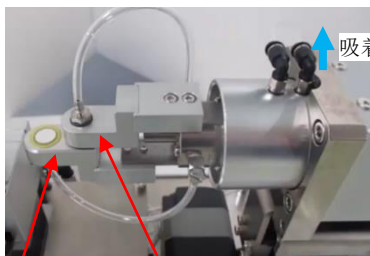


A スライダ B スライダ

② 45° A スライダ: 吸着 ON



③ 90° A スライダ: 吸着 OFF
B スライダ: 吸着 ON



ワークが A スライダから
B スライダに移動

⑤ 180° B スライダ: 吸着 ON




反転完了

④ 135° B スライダ: 吸着 ON



■システム構成例

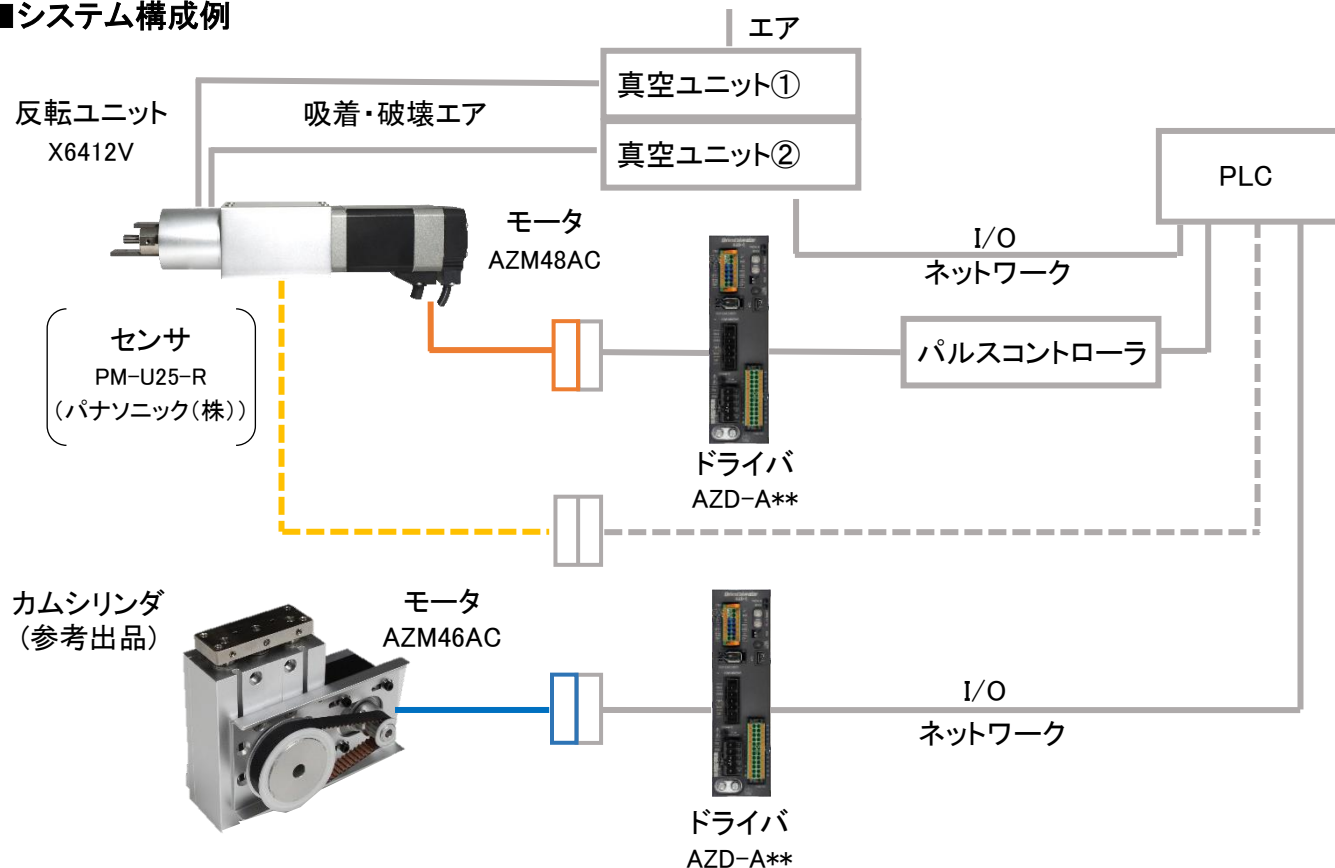


※本図は簡略図です。詳細は、各ユニットの取扱説明書や、モータ、ドライバ(オリエンタルモーター(株))の取扱説明書を
確認してください。

※ — は、お客様にてご用意ください。

■ 参考寸法図

現行の X6412 と取付寸法に互換性があります(配管取付部を除く)。

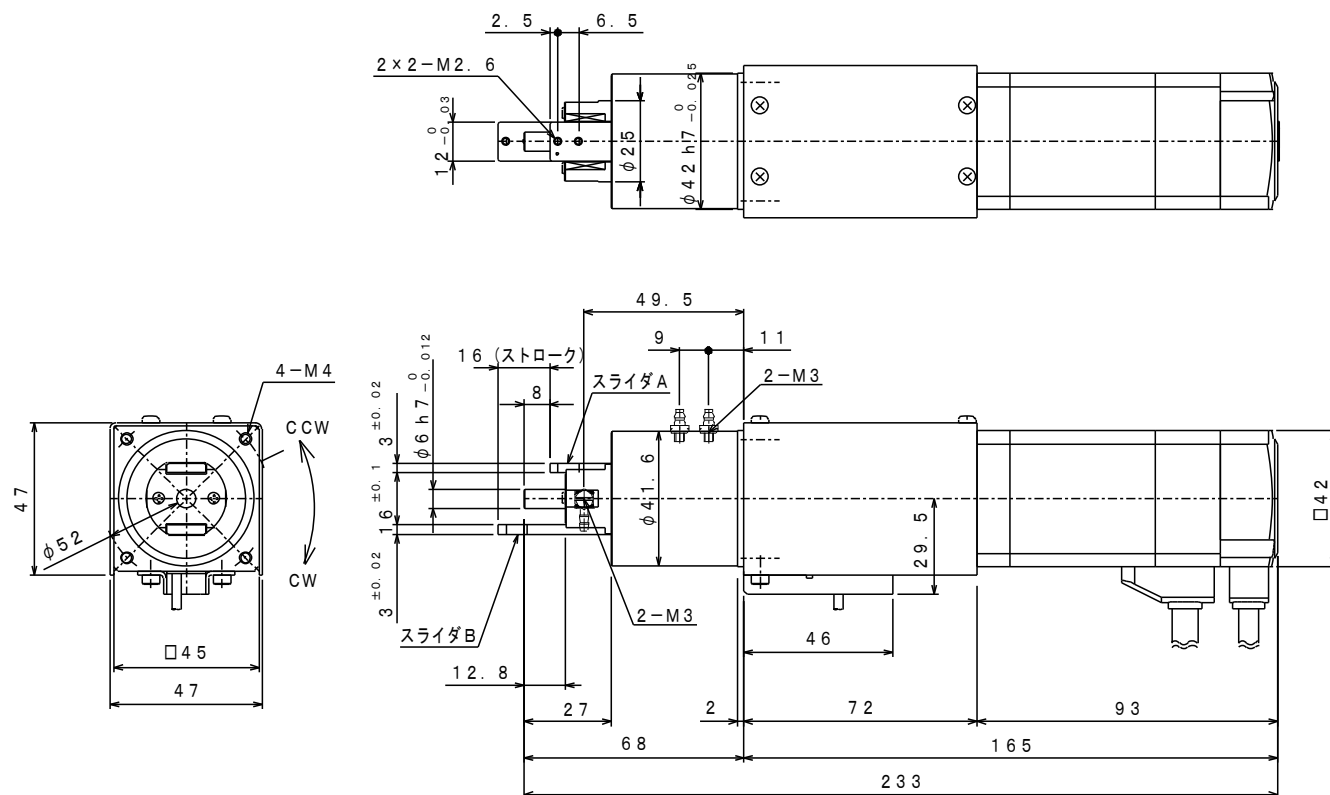

株式会社 **メグエンジニアリング**

〒399-4583 長野県上伊那郡南箕輪村2380-480

TEL 0265-76-0001 FAX 0265-76-9601

<https://www.meg.co.jp>
e-mail : d-sales@meg.co.jp

20250421