




ピックアップシリンダ新登場！




PIC0710-40BK
(ピットチェンジャー用ブラケット付き)

ピットチェンジャー
組合せ時

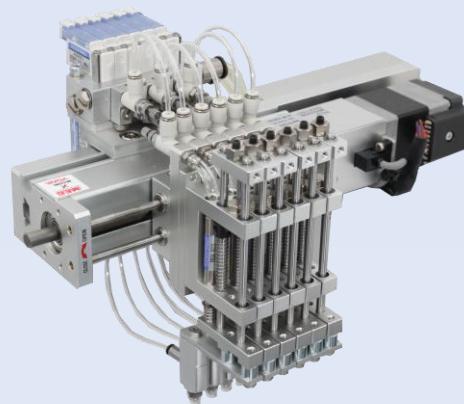

●幅 7mm、ストローク 10 mmでコンパクトなサイズ。

●小ピッチ多連配置が可能

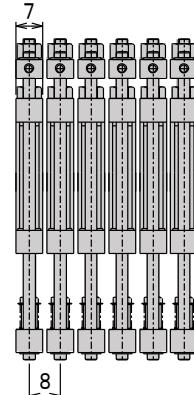

■ 基本仕様

モデルNo.	PIC0710
ストローク	10mm
動作方式	単動押出型
使用圧力範囲	0.4~0.6MPa
使用速度範囲	50~200mm/s
使用温度	5~50°C
取付姿勢	垂直下向きのみ
使用頻度	60CPM(max)
給油	無給油
質量(ブラケット付)	33g
許容負荷質量	40g

製品記号の読み方

PIC0710-40BK

モデルNo.


30BK : PCU30用ブラケット
40BK : PCS40用ブラケット

■ 使用事例

～Φ6 鉄球のピッチ変更搬送事例～




■寸法図

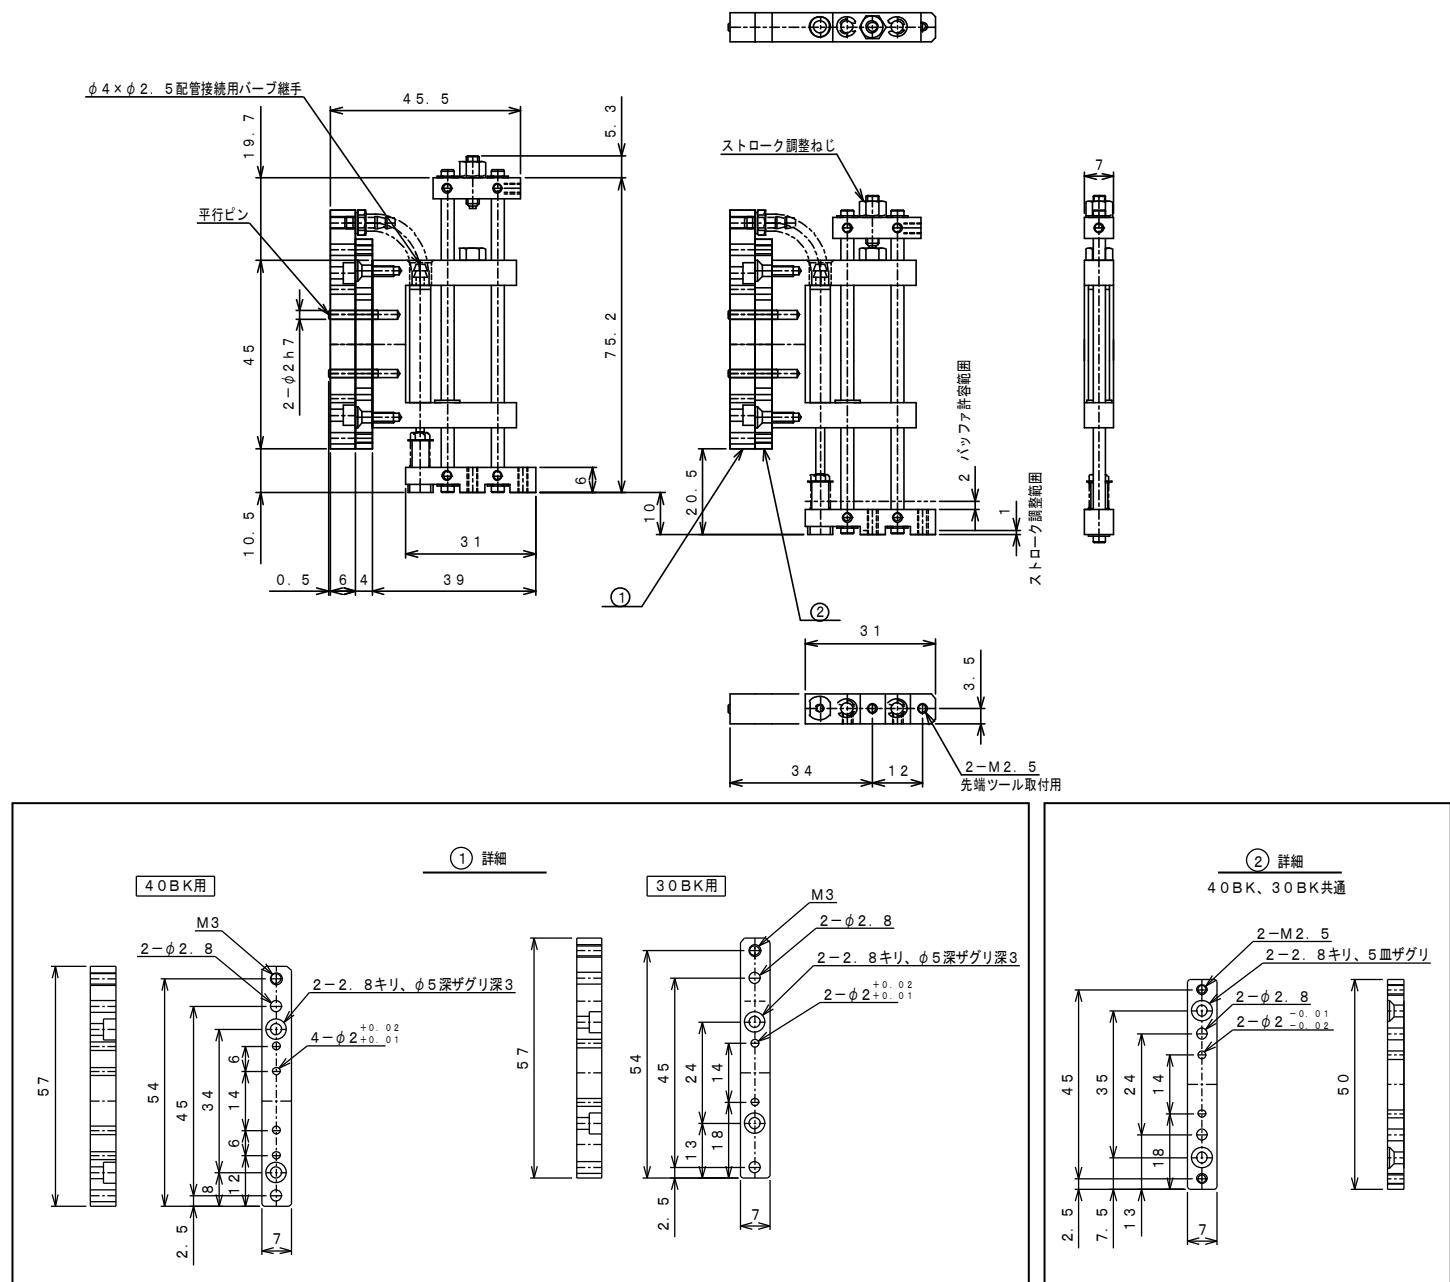


■ピッチチェンジャー組合せ時寸法図

PCS 080
120 40+PIC0710-40BK

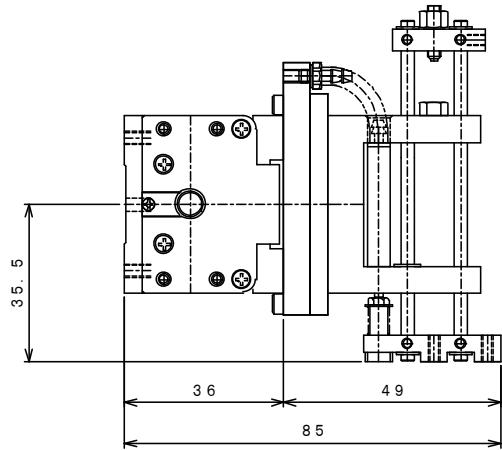

PCU 080
120 30+PIC0710-30BK

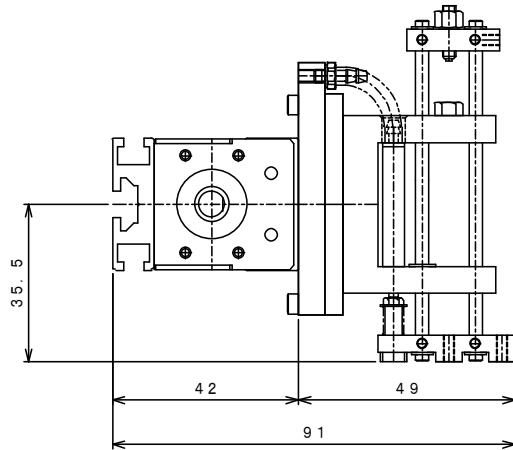

株式会社 フジエンジニアリング

〒399-4583 長野県上伊那郡南箕輪村2380-480
TEL 0265-76-0001 FAX 0265-76-9601

<https://www.meg.co.jp>
e-mail : d-sales@meg.co.jp

20251208